



Costruzioni meccaniche  
Viale delle Industrie, 121/C  
31030 Dosson di Casier (TV)  
tel. 0422 493031 • fax 0422 492406  
www.tivsrl.it • e-mail: info@tivsrl.it

# CAVALLETTI CVA

## DIAMO SICUREZZA AI VOSTRI MOVIMENTI



s y s t e m s   t o   i m p r o v e   y o u r   j o b

# CAVALLETTO SERIE CVA

## DATI TECNICI

I cavalletti della serie CVA sono stati realizzati per soddisfare le esigenze delle attrezzature, specie nella costruzione di stampi. La struttura in acciaio elettro-saldato è realizzata in lamiera d'acciaio stampata e tubo trafilato rettangolare; gli spessori e i profili sono stati studiati per ottenere la maggior portata con il minimo peso. Il piano di appoggio è stato realizzato in gomma rigida ottenendo:

- Silenziosità nelle operazioni di carico.




- Possibilità di appoggiare superfici delicate senza che vengano rovinate.

- Ottima stabilità.

- Protezione dagli scivolamenti. Le gambe sono

provviste di piedini in gomma rigida che consentono di non rovinare il pavimento anche in presenza di carichi elevati e di ammortizzare eventuali contraccolpi dovuti all'appoggio violento di corpi molto pesanti;

essi conferiscono inoltre, stabilità e silenziosità nello spostamento. Grazie al peso contenuto inoltre, i cavalletti possono essere sollevati facilmente da una sola persona senza l'ausilio

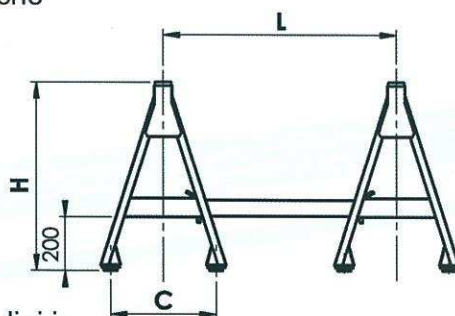

di altre attrezzature. Attraverso delle barre di collegamento è possibile agganciare fra di loro due cavalletti in modo da formare una struttura unica molto stabile.

Le diverse lunghezze previste per le barre e il fatto che quest'ultime sono provviste di tutta una serie di fori, permettono che la distanza fra i cavalletti possa essere regolata secondo le specifiche esigenze. Dei catenacci

provvedono a bloccare le barre ai cavalletti.

I cavalletti vengono forniti con colore standard Grigio scuro RAL 7016.

A richiesta, per un numero minimo di dieci cavalletti e con un aumento di prezzo del 5%, è possibile richiedere un colore

personalizzato fra i colori previsti nella gamma RAL; questo consente di adeguare i cavalletti ai colori aziendali.

### CAVALLETTO

| Codice     | H    | C   | Peso (Kg) | L con CVA10S103A | L con CVA10S104A |
|------------|------|-----|-----------|------------------|------------------|
| CVA10010FA | 1000 | 578 | 46        | 680 ÷ 1040       | 720 ÷ 1440       |
| CVA08010FA | 800  | 452 | 41        | 560 ÷ 920        | 840 ÷ 1320       |
| CVA07010FA | 700  | 390 | 38        | 500 ÷ 860        | 900 ÷ 1260       |
| CVA06010FA | 600  | 326 | 36        | 560 ÷ 800        | 960 ÷ 1200       |
| CVA05010FA | 500  | 263 | 33        | 620 ÷ 740        | 1020 ÷ 1140      |

### ACCESSORI

|                                    | Codice     | K    |
|------------------------------------|------------|------|
| Set 2 barre di coll. + 4 catenacci | CVA10S103A | 800  |
| Set 2 barre di coll. + 4 catenacci | CVA10S104A | 1200 |